


**TANTI
PRODOTTI,
UN UNICO
PARTNER.**



industria**elettronica**

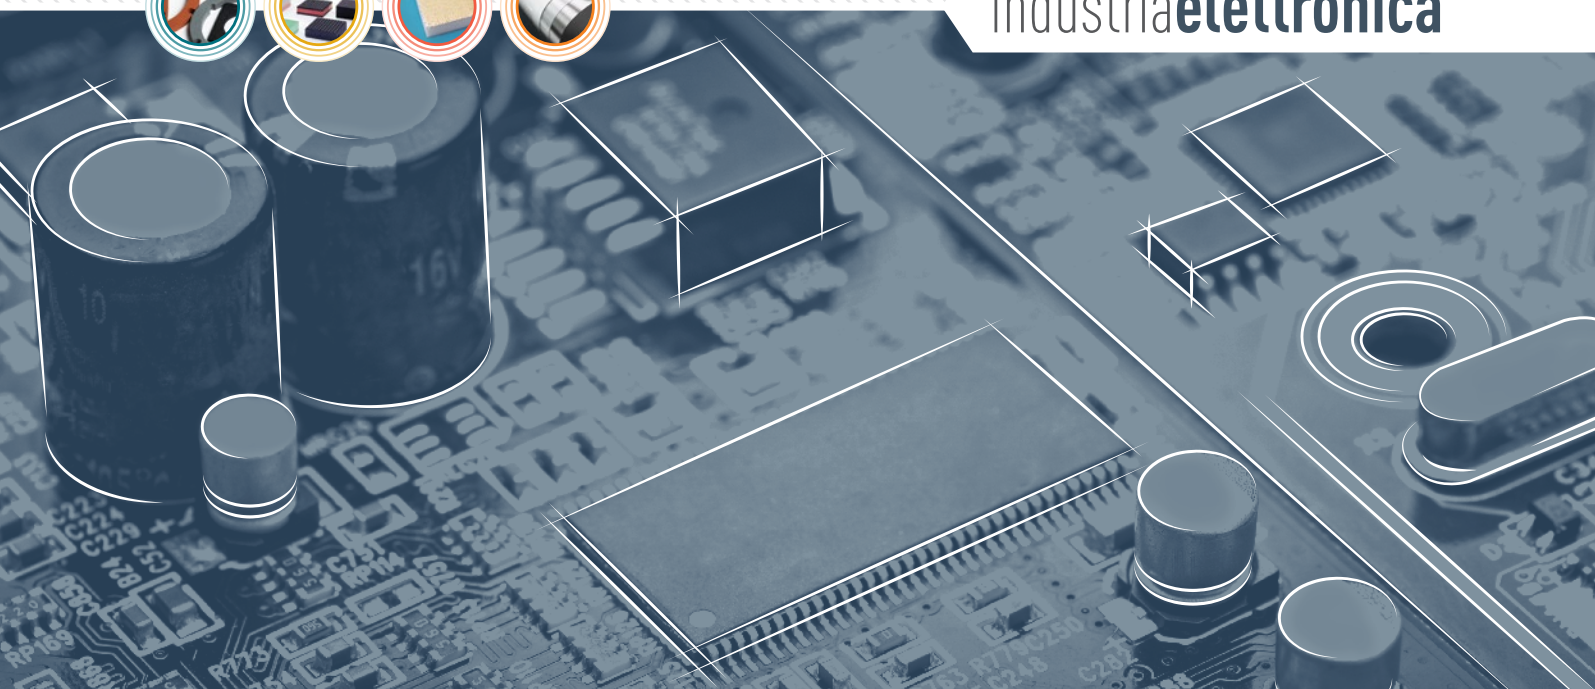

● Guarnizioni

● Antivibranti

● Isolanti termici

● Protezioni

IL PARTNER PER UN SERVIZIO COMPLETO.

LEXAN™ ULTEM™

PROTEZIONI E SCHERMATURE

- In film e lastra (trasparente o coprente), con elevata resistenza meccanica
- Lexan F 2000 - UL V2 (2 mm); UL V0 (3 mm); 5VA (6 mm)
- Lexan F 2500 - UL V0 (2 mm)
- Lexan F 6006 - UL V0 (1,5 mm); 5VA (3 mm)
- Lexan FR 700 - UL V0
- Lexan HP - UL HP; UL V2
- Lexan H 6200 - UL V0
- Ultem 1000 B - UL V0 (resistente a temperatura 170 °C)

⊖ Bobine e lastre, a richiesta sagomate.

ESLON® DC

STATICO DISSIPATIVO IN PC - PMMA - PVC

- Protezioni e supporti per apparecchiature, camere bianche e postazioni di lavoro ESD
- PC: resistenza elettrica 10⁶⁻⁷ ohm
- PMMA: resistenza elettrica 10⁶⁻⁷ ohm
- PVC: resistenza elettrica 10⁸⁻⁹ ohm
- Certificato UL 94

⊖ Lastre e sagome a disegno, a richiesta piegate a caldo.

AERSTOP®

GUARNIZIONI IN GOMMA (EPDM, CR, NBR, SBR, NR)

- ⊕ Buona resistenza meccanica
- ⊕ Senza zolfo
- ⊕ Disponibile in tipologia conduttiva

⊖ Profili e sagome a disegno, anche adesivi.

PORON®

GUARNIZIONI URETANICHE

- ⊕ Altamente comprimibile, in spessore sottile, con ottimo ritorno elastico, senza zolfo
- ⊕ Tipologia VFT (biadesivo comprimibile in spessori ultra sottili) certificato UL 94 fino alla classe V0

⊖ Profili e sagome a disegno, anche adesivi.

SILICONE

GUARNIZIONI DI TENUTA

- ⊕ Ottima resistenza a temperatura, chimica e all'invecchiamento
- ⊕ Tipologia conduttiva per schermatura EMI
- ⊕ Certificato UL 94 - V0 e FDA



⊖ Profili, profili estrusi e sagome a disegno, anche adesivi.

ARLON SECURE®

ADESIVO SILICONICO

- ⊕ Conduzione termica: 1,5 W/mK, ad elevato isolamento elettrico

⊖ Profilo adesivo in varie larghezze e spessori a partire da 180 micron.

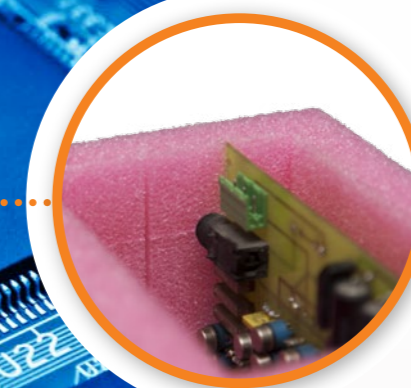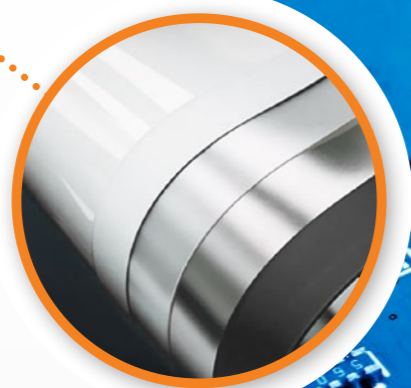

SYLOMER®

ANTIVIBRANTI POLIURETANICI

- ⊕ Eccellenti proprietà antivibranti, abbassamento delle frequenze naturali

⊖ Lastre, profili e quadrotti a disegno, anche adesivi.

FONITEK®

ISOLANTE TERMICO MELAMMINICO

- ⊕ Leggero, resistente a temperature fino a 180 °C

⊖ Lastre, pannelli ed inserti, anche adesivi.

ETHAFOAM®

IMBALLI PROTETTIVI IN PE NON RETICOLATO

- ⊕ A cellule chiuse, anti abrasione, con elevata resistenza agli urti
- ⊕ Varie densità, disponibili le tipologie antistatiche e conduttive

⊖ Lastre, sagome a disegno, kit valigetta.

PLASTAZOTE®

IMBALLI PROTETTIVI IN PE RETICOLATO

- ⊕ A cellule chiuse, anti abrasione, con elevata resistenza agli urti
- ⊕ Varie densità, disponibili le tipologie antistatiche e conduttive

⊖ Lastre, sagome a disegno, kit valigetta.

industria elettronica

● Guarnizioni

● Antivibranti

● Isolanti termici

● Protezioni

CAMPI DI APPLICAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

Materiali Espansi

- Guarnizioni di tenuta
- Antivibranti
- Sotto pavimento
- Isolamento termico
- Isolamento acustico
- Protezioni
- Imballi tecnici

Materiali Compatti

- Carterature
- Protezioni
- Finestrature
- Isolamento acustico

⊕ Vantaggi

⊖ Fornitura



via dei Castelli Romani 52A
00071 Pomezia (RM)

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
www.sogimi.com



Emilia Romagna
Tel. 051.803608

Marche
Tel. 071.9162254

—
info@aercel.sogimi.com



Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950

—
info@isopad.sogimi.com



Lombardia
Tel. 039.2753626

—
info@pigomma.sogimi.com



Lazio, Umbria (Terni)
Tel. 06.9123981

Abruzzo, Molise
Tel. 085.8509154

Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915

Campania, Basilicata (Potenza), Calabria
Tel. 0823.422461

—
info@tecma.sogimi.com



Valle d'Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166

Liguria
Tel. 010.8356236

Sardegna
Tel. 070.7333140

Sicilia
Tel. 095.6145451

—
info@tekspan.sogimi.com



Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448

Trentino Alto Adige
Tel. 0461.534112

Mantova
Tel. 0461.534112

—
info@unitec.sogimi.com